


marantz®

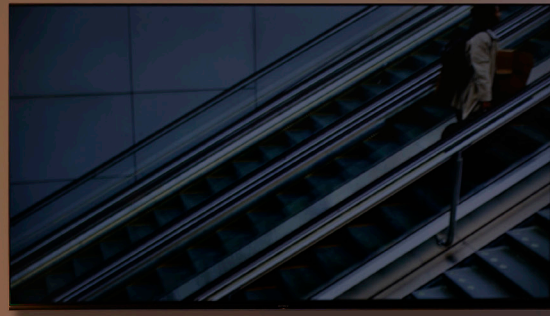

CINEMA 60

CINEMA 60 AV Receiver

Leistungsstarker 7.2-Kanal-AV-Receiver mit 100 Watt Leistung pro Kanal, Dolby Atmos, 8K Ultra HD, DAB+ Radio und HEOS Built-in. Der CINEMA 60 DAB setzt neue Maßstäbe für das luxuriöse Heimkino der Spitzenklasse.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Schönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **7.2-Kanal-Ausgang unterstützt flexible Lautsprecher-Layouts**
- **100 Watt Leistung pro Kanal sorgt für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos und DTS:X Audio**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT**
- **Sechs HDMI-Eingänge (davon drei mit 8K) und zwei Ausgänge für Video in höchster Auflösung**
- **Proprietäre analoge HDAM-Elektronik offenbart atemberaubende Details**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge für alle Kanäle ermöglichen Verstärker-Upgrades**



The Most Musical Sound

CINEMA 60 DAB

Technische Informationen



Leistungsverstärker		
Anzahl der aktiven Kanäle		7
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)		100 W
Diskreter Leistungsverstärker		Ja
Verstärkertopologie		Class AB
Current Feedback Topologie		Ja
Bi-Amping		Konfigurierbar (Front)
Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere		Multichannel Stereo
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)		7,1
Eingänge / Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	6 / 2
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In	4
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog	1
	VorverstärkerAusgänge	7,2
Andere	Subwoofer Ausgang	2
	Anzahl der Lautsprecherterminals	7
	Lautsprecher A/B	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Fronteingänge	USB-A
	USB Audio	Ja
	UKW/DAB+ Tuner	Ja
HDMI		
Anzahl der HDMI-Eingänge / 8k-fähig		6 / 3
HDCP 2.3 Support		Ja
HDMI Ausgänge: Haupt / Zone		2 / 1
HDMI Upscaling		1080p/4K auf 8K
Max. Auflösung		1080p/4K auf 8K
Audio-Rückkanal		eARC
Video-Dynamik-Bereich		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming		Ja
HDMI Pass-Through im Standby Modus		Ja
CEC		Ja
Auto LipSync		Ja
Leistungstechnologien		
HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)		Ja
Pure Direct Modus		Ja
Gold-beschichtete RCA-Terminals		Ja
Akustik-/Raumkorrektur		
Audyssey		MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume		Ja / Ja
Variable Übernahmefrequenz		Ja
Optimiertes Bassmanagement		Ja

Audio Streaming		
HEOS Multi-Room und Streaming		Ja
AirPlay Audio Streaming		AirPlay 2
Internet Radio		TuneIn
Spotify		Spotify Connect
Tidal		Ja
Amazon Music HD		Ja
Andere Streaming Dienste		Amazon Music / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Room tested		Ja
Netzwerk Konnektivität		
Ethernet Anschlüsse		Ja
WLAN		Ja
Bluetooth		Ja
Bluetooth Transmitter		Ja
Smart Home Integration und Steuerung		
Sprachassistenten Vorbereitung		Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAI
App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)		Marantz AVR App
HEOS Multi-Room		Ja
HEOS Link Kompatibilität: IR / IP		Ja / Ja
Multi Room-Zonen		2
Quelle für Zone: HDMI / Opt, Koax. / Netzwerk, USB / Analog		2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja
Ausgang für Zone: Lautsprecher / Vorverstärker		Ja / Ja
Steuerung Konnektivität		IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
IR Flasher In		Ja
Marantz Remote Bus		Ja
DC Trigger-Ausgang		1
HDMI Diagnostics		Ja
Sonstige		
Front-Display		Bullaage (OLED)
GUI Sprachen		9
Einstellungsassistent		Ja
Smart Select		Ja
Firmware Update über Netzwerk / USB		Ja / Ja
ECO-Timer		Ja
Abschaltautomatik		Ja
Sleep-Timer		Ja
Allgemein		
System-Fernbedienung		RC-049SR
Leistungsaufnahme in W		650 W
Leistungsaufnahme kein Ton in W (ECO on / off)		45 W / 75 W
Standby-Leistungsaufnahme in W		0,2 W
CEC Standby Consumption in W		0,5 W
Abmessungen (mm)	mit Antenne, vertikal: (B × T × H) ohne Antenne: (B × T × H)	442 x 354 x 235 442 x 354 x 165
Inhalt		Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Audyssey-Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht		14 kg
EAN		0747192138769 (schwarz) 0747192138776 (silber)

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com