


## Installationsanleitung

---


---

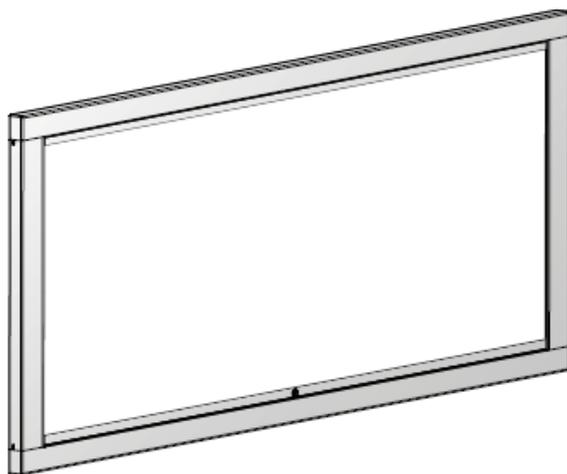

**Model : WS GR Multiframe vertikal**

Wir bedanken uns für den Kauf dieser Leinwand.  
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Aufbau und Benutzung sorgfältig und  
bewahren sie diese für den späteren Gebrauch auf.

## Beschreibung

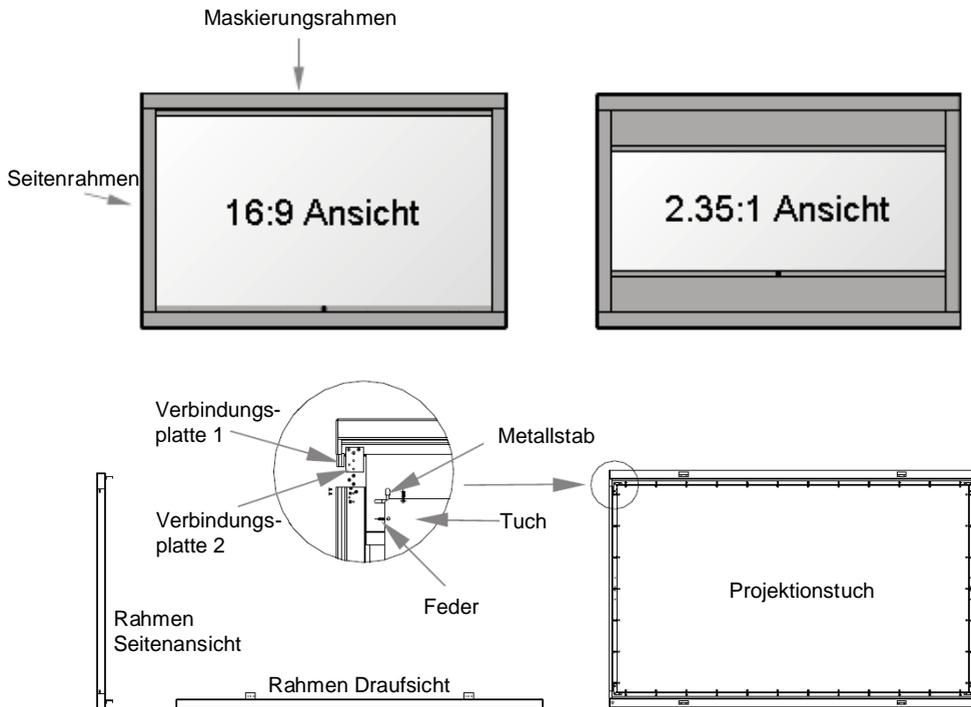

## Zubehör

Maskierungsrahmen (2x)




Wandbefestigungsschienen



Sicherungsschrauben (2x)



Seitenrahmen (2x)



5x40mm Schrauben  
inkl. Dübel (8Sets)



6 M5x8mm Schrauben



M4x6mm Schrauben (8x)



7x08x28mm Federsatz



M2.5x8mm Blechschrauben




# Montage


Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie mit dieser Anleitung die Vollständigkeit. Legen Sie die Kleinteile an einen geeigneten Platz. Das zusammensetzen des Rahmens sollte auf geeignetem Untergrund erfolgen.

## Rahmen zusammensetzen


Legen Sie die Rahmenteile wie abgebildet mit der Sichtseite nach unten gedreht aus.

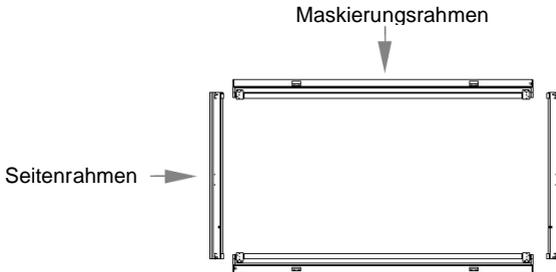

Zuerst die beiden Seitenrahmen an den oberen der beiden Maskierungsrahmen anlegen, dabei die Verbindungsplatte 1 in die Führung des Seitenteils stecken. Hierbei darauf achten das die Zugstange des Maskierungstuches auch in die entsprechende Führung des Seitenteils gesteckt wird. Wenn alles zusammenpasst die Verbindungsplatten verschrauben. Es ist empfehlenswert die Montage zu zweit auszuführen damit rechte und linke Seite gleichzeitig zusammengesetzt werden kann und ein Verklemmen der Zugstange verhindert wird.

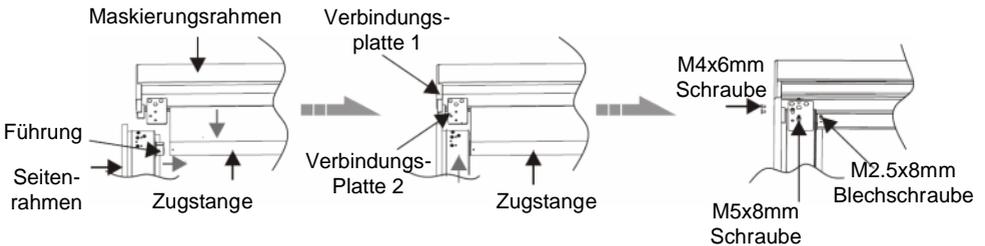


Die Montage des unteren Maskierungsrahmens funktioniert in gleicher Weise. Wichtig ist hier das die Zugstange des oberen Maskierungstuches etwas ausgezogen wird, damit die untere Maskierung ausgezogen werden kann. Wenn der untere Maskierungsrahmen fertig verschraubt ist, ist die Montage des Rahmens abgeschlossen.


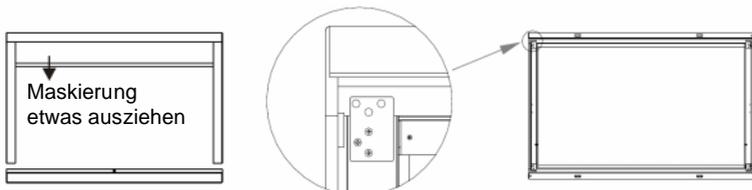


# Projektionstuch aufspannen


Rollen Sie das Tuch wie abgebildet vorsichtig auf der Rahmenrückseite aus.

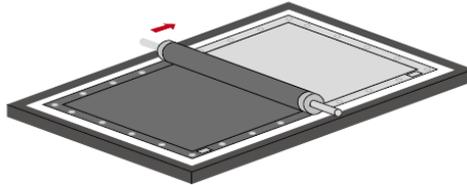

Schieben Sie anschließend die vier Metallstäbe durch die Taschen am Tuchrand. Auch hier empfiehlt es sich die Arbeit zu zweit auszuführen. Richten Sie die Stangen und das Tuch zum Rahmen aus und spannen Sie dieses anschließend mit den Federn im Rahmen ein.

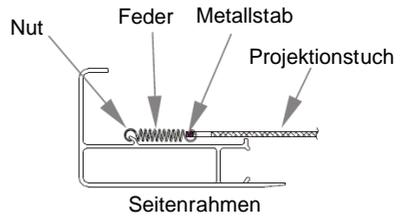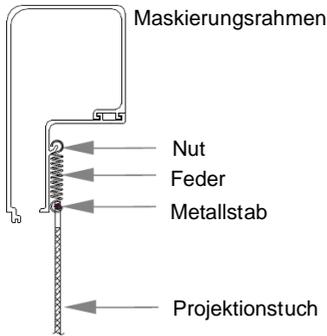


Beim anbringen der Federn jeweils von der Seitenmitte anfangen und im Wechsel zu den Ecken vorarbeiten.

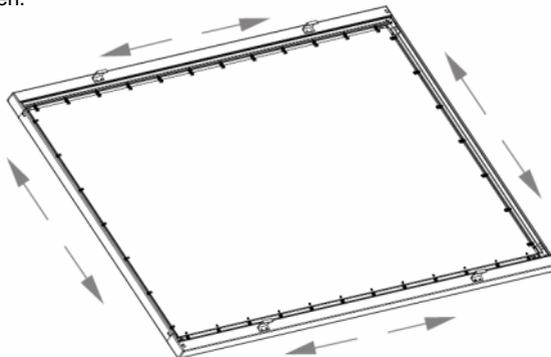


## Wandbefestigung

Die Wandbefestigungsschienen sind mit zwei Gurten am Rand verbunden, dies sichert den richtigen Abstand zwischen oberer und unterer Schiene. Die Schienen haben verschiedene Bohrungen gem. gezeigter Abbildung. Die Länge der Schiene ist von der Leinwandgröße bzw. Modell abhängig.

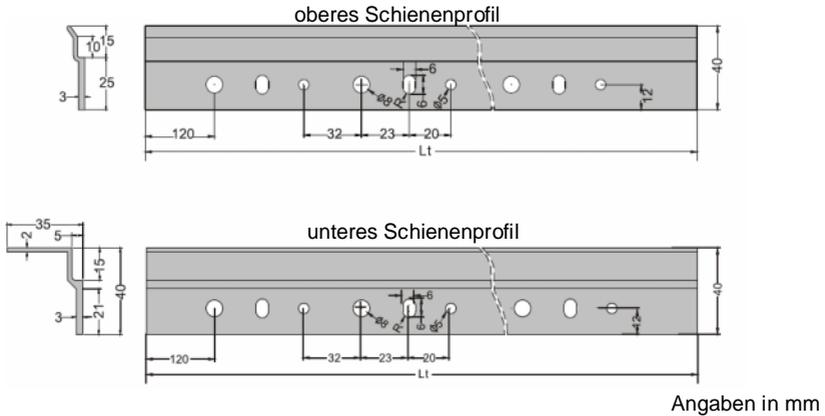

### Länge der Montageschienen

Format	Specification	80"	92"	100"	106"	112"	120"
16:9	Lt (mm)	1000	1150	1150	1300	1300	1450

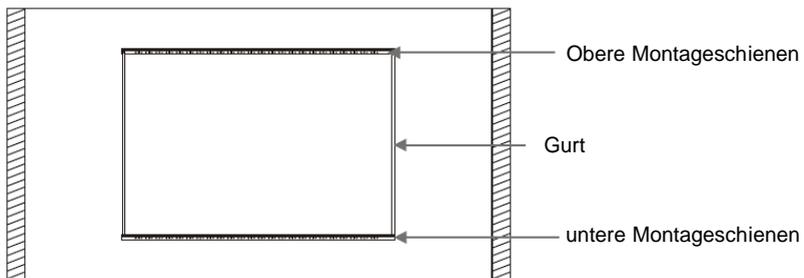

### Abstand zwischen beiden Montageschienen



Format	Specification	80"	92"	100"	106"	112"	120"
16:9	Distance (mm)	1256	1405	1505	1580	1656	1753

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


Bei der Wandinstallation sollte je nach Untergrund entsprechendes Montagematerial eingesetzt werden. Richten Sie hierzu die obere Schiene mit Hilfe einer Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher entsprechend an. Die untere Schiene sollte dank der Gurte im richtigen Abstand hängen. Zur Sicherheit hier aber prüfen ob die Distanz auf rechter und linker Seite identisch ist.

Bei einer massiven Wand können die obere und untere Montageschiene mit den mitgelieferten Schrauben 5x40mm und den Dübeln befestigt werden. Pro Schiene sind drei Schrauben in gezeigter Verteilung erforderlich.


Bei Montage an einer Holzwand empfehlen wir Holzschrauben 5x60mm.

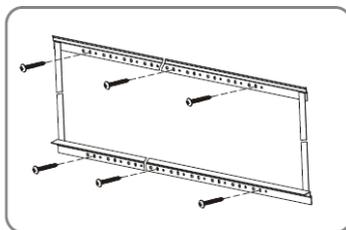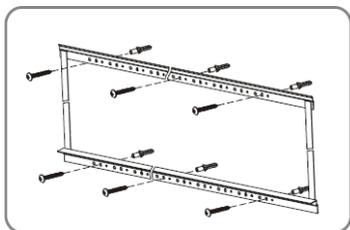

Wenn die Schienen sicher an der Wand befestigt sind, kann die Leinwand eingehangen werden. Hierzu die Leinwand an oberer und unterer Seite in die Schienen eingehängen.



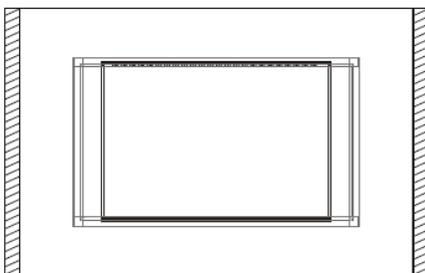


Nachdem die Leinwand eingehangen ist, prüfen ob diese mittig in den Schienen sitzt und den Rahmen von unten mit den beiden Sicherungsschrauben fixieren.

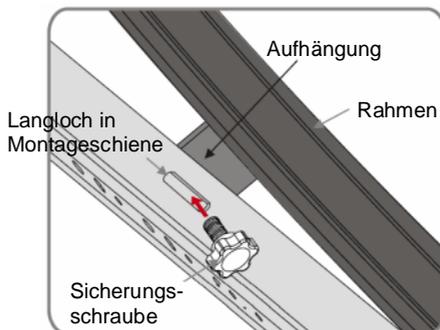

## Größen

Format	Artikel-Nr.	Specification (inch)	nutzbare Bildfläche		Außenmaß	
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)
16:9	# 17564	80"	1771	996	1981	1296
	# 17560	92"	2037	1145	2247	1445
	# 17565	100"	2214	1245	2424	1545
	# 17566	106"	2346	1320	2556	1620
	# 17567	120"	2656	1494	2866	1794

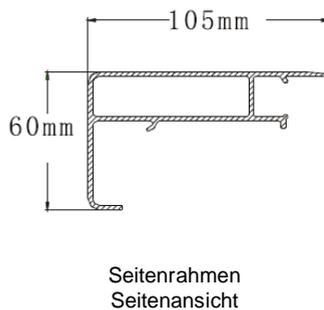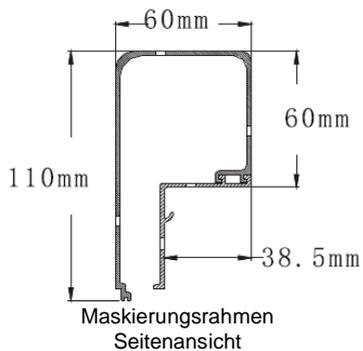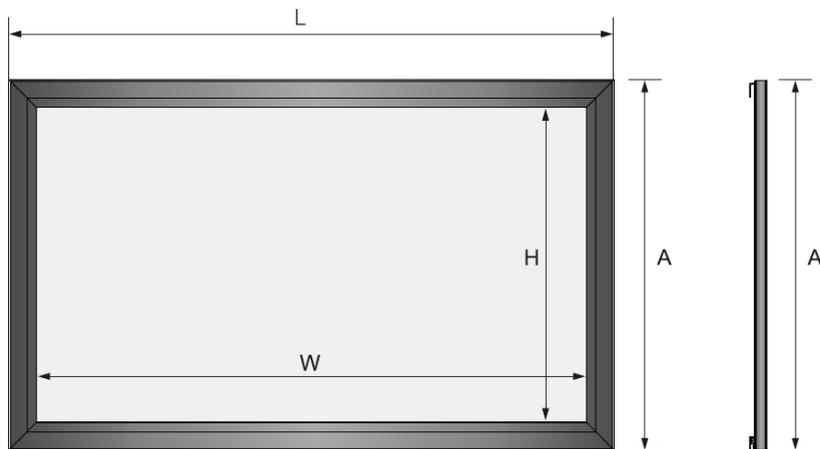

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## Sicherheitshinweise

Garantieansprüche erlöschen bei unsachgemäßer Benutzung und Eigenverschulden. Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen und / oder Schäden am Produkt führen.

Achten Sie auf einen sicheren Halt der Schrauben um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher das der Untergrund auf dem die Leinwand installiert ist gerade ist und eine ausreichende Tragfähigkeit hat. Installieren Sie die Leinwand nicht in unmittelbare Nähe von Wärmequellen oder Feuerstellen.

Achten Sie auf eine waagerechte Installation. Eine lose Befestigung kann zum Herunterfallen der Leinwand führen. Hängen oder stellen Sie nichts auf den Leinwandrahmen.

Kontaktieren Sie ihren Händler bei Reparaturen oder Wartungen.

Um unnötige Schäden zu vermeiden sollten Betrieb und Wartung nur durch erwachsene Personen erfolgen.

Beachten Sie die folgenden Punkte beim Umgang mit der Leinwand :

1. Vermeiden Sie Berührungen mit dem Leinwandtuch.
2. Beschriften oder bemalen Sie das Leinwandtuch nicht.
3. Zum Reinigen des Tuches sollte nur ein weiches Tuch mit lauwarmen Wasser ohne Reinigungsmittel verwendet werden. Beim Reinigen nicht partiell mit zu viel Druck wischen.
4. Der Samtrahmen sollte mit einer Fusselbürste oder einem fusselfreien angefeuchteten Tuch bei Bedarf gereinigt werden.
5. Druckstellen an der Samtbeschichtung können unter Umständen mit einer Bürste ausmassiert bzw. kaschiert werden.
6. Ziehen Sie nicht mit Gewalt an der Zugstange der Maskierung um ein Verklemmen und reißen der gegenläufigen Zugmechanik zu verhindern.
7. Bei längerer Nichtnutzung der Leinwand ist es empfehlenswert diese mit einem Tuch oder einer Folie abzudecken. Die Maskierungstücher sollten sich dabei im eingerollten Zustand befinden.

### WS-Spalluto GmbH

Nassenackerstr. 6  
76476 Bischweier Germany  
Tel: 07222-9190-0  
Fax: 07222-9190-99

